



Beger WoodStain

สีย้อมไม้ เบเยอร์



อันดับ

- ยอดขาย
- คุณภาพ
- เชื้อมัน

สีงานไม้ เบเยอร์

สีไม้ ใช้งานง่าย ยอดขายอันดับ 1





No.1 Market Share in Thailand
 สีย้อมไม้เบเยอร์แบรนด์ที่มี ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย



No.1 Most Favourite Brand
 The Most Favourite Brand and The Most Recommended Brand in Thailand
 สีย้อมไม้เบเยอร์แบรนด์ยอดนิยม อันดับ 1 ในประเทศไทย



No.1 Highest Quality
 The Brand of Highest Quality Index in Thailand
 สีย้อมไม้เบเยอร์ คุณภาพ อันดับ 1 ในประเทศไทย

ผืนไม้ภายนอกและภายใน

พื้นที่การใช้งาน :

ผืนไม้ทุกชนิดที่เป็นโครงสร้างไม้ วานในแนวตั้ง กั้นไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เสาชาย รั้วบ้าน ไม้ระแนง บัว รั้ว ฯลฯ

ปัญหาของไม้ :

จากการเผชิญสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด ฝน ความชื้น ทำให้ไม้เสื่อมสภาพ สีลอกหลุด เกิดเชื้อรา

การแก้ปัญหา :

ปกป้องเนื้อไม้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สีงามไม้ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลอกหลุด เชื้อรา ความชื้น รอยขีดข่วน ยางไม้ เป็นต้น

สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสแตน



เนื้อสีโปร่งแสง ไขว้ลายไม้ชัดเจน
 ฟิล์มสีซึมลึกถึงเนื้อไม้
 ที่สุดของการกันแดดกันฝน

สีย้อมไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์



สีสนิมขอมวามไม้ แบบทึบแสง
 ป้องกันคราบสกปรก ทนทานนับ 15 ปี

เคลือบไม้ลับ เพื่อไม้สวยคงทน

เพื่อการปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา แนะนำการใช้ เบเยอร์ไดร์ค ซันดากา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน จำนวน 1 เกียว หลังการเตรียมพื้นผิว



สูตรน้ำ สูตรน้ำมัน

พื้นไม้ภายนอกและภายใน

พื้นที่การใช้งาน :

พื้นไม้ทุกชนิด ที่เป็นโครงสร้างไม้ วานในแนวนอน กั้นไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นทางเดิน พื้นระเบียงไม้ พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ ราวระเบียง ดาดฟ้า รั้ว เพอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

ปัญหาของไม้ :

จากการเผชิญสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด ฝน ความชื้น ทำให้ไม้เสื่อมสภาพ สีลอกหลุด เกิดเชื้อรา

การแก้ปัญหา :

ปกป้องเนื้อไม้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สีงามไม้ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลอกหลุด เชื้อรา ความชื้น รอยขีดข่วน ยางไม้ เป็นต้น

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดกสแตน



ฟิล์มสีด้านทึบโปร่งแสง
 สู้แดด สู้ฝน
 ทนการเหยียบย่ำ

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดก



เนื้อฟิล์มหนา
 ทนแดด ทนฝน ทนการเหยียบย่ำ
 ให้สัมผัสถึงเนื้อไม้จริง

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ชูเปอร์เดก



ฟิล์มหนามาวาม
 แกร่งสุด
 ทนแดด ทนฝน

สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสเตน

สำหรับย้อมไม้ภายนอกและภายใน
เนื้อสีโปร่งแสง โชว์ลายไม้ชัดเจน
ฟิล์มสีซึมลึกถึงเนื้อไม้
ที่สุดของการทนแดดทนฝน



ชนิดเงา

ชนิดกึ่งเงา



ซูเปอร์เรซิน เนื้อสีซึมลึก
ป้องกันฟิล์มสีแตกลอกล่อน



ฟิล์มสีโปร่งแสง
โชว์ลายไม้ได้ชัดเจน
กว่าสีย้อมไม้ทั่วไป



ยูวี การ์ด ป้องกันแสงแดด
และรังสี UV ที่ทำลายเนื้อไม้



DVD สาริต
ใน YouTube

สีย้อมไม้และเคลือบไม้ ชนิดโปร่งแสง เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ด้วยซูเปอร์เรซินเพื่อปกป้องและรักษาไม้ไม่ให้เกิดการหลุดล่อน เหมาะสำหรับย้อมไม้ภายนอกที่ต้องการความทนทาน ทนแดดทนฝน ทนทุกสภาวะอากาศ มีหลากหลายเฉดสีให้เลือก ฟิล์มสีช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ที่ทำลายเนื้อไม้ในขณะเดียวกันก็สามารถโชว์ลายไม้ได้อย่างงดงาม ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาสีไม้ภายนอกและภายในทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เสาชาย ชั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว ฯลฯ

ชนิดเงา (Gloss)

ชนิดกึ่งเงา (Semi-Gloss)




G-1900
สีใส / Transparent

S-2900


ชนิดเงา (Gloss)

ชนิดกึ่งเงา (Semi-Gloss)

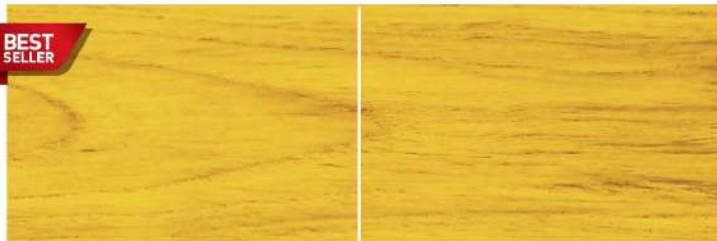


G-1901
สีไม้สักทอง / Golden Teak

S-2901

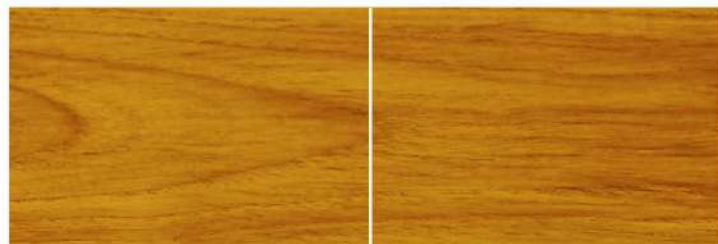

G-1902
สีไม้สักหัดดาว / Premium Teak

S-2902

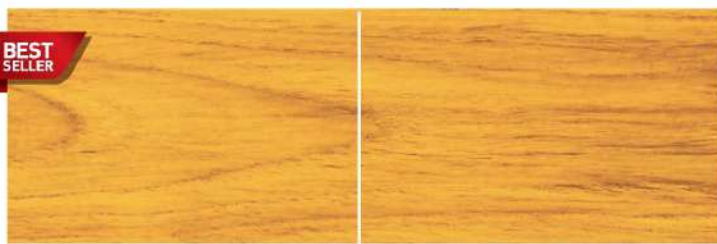

G-1903
สีไม้สัก / Teak

S-2903



G-1904
สีไม้ประดู่ / Afromosia

S-2904



G-1905
สีไม้แดง / Redwood

S-2905

ชนิดเงา (Gloss)

ชนิดกึ่งเงา (Semi-Gloss)

ชนิดเงา (Gloss)

ชนิดกึ่งเงา (Semi-Gloss)



G-1906
สีไม้มะค่า / Aphelia

S-2906



G-1907
สีเขียว / Green

S-2907



G-1908
สีไม้เทศ / Ebony

S-2908




G-1909
สีไม้มะฮอกกานี / Mahogany

S-2909



G-1910
สีไม้วอลนัท / Walnut

S-2910

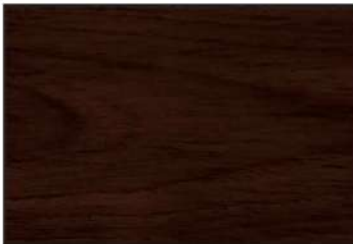

G-1911
สีไม้โอ๊ค / Oak

S-2911



G-1912
สีแดงเชอร์รี่ / Red Cherry

S-2912



G-1914
สีไม้พะยูง / Siamese Rosewood

S-2914

เคล็ดลับ :

- ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โกรท ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน
 - สามารถทาสีย้อมไม้ **สีใส** เพิ่มจำนวน 1 เที่ยว เพื่อการปกป้องเนื้อไม้ที่ดียิ่งขึ้น หลังจากทาสีย้อมไม้ตามเทคนิคที่ต้องการ
 - กรณีทาสีย้อมไม้ จำนวน 1 เที่ยว แล้วได้เฉดสีที่ต้องการแล้ว เพื่อไม่ให้สีไม้เข้มขึ้น ให้ทาสีย้อมไม้ **สีใส** จำนวน 1-2 เที่ยว จนครบตามจำนวนเที่ยวที่กำหนด (3 เที่ยว)
- การปกคลุมพื้นที่ :** 70 - 80 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
- ตัวทำละลาย :** ทินเนอร์ M-1199
- ขนาดบรรจุ :** ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

• เนื่องจากสีย้อมไม้เบเยอร์เป็นชนิดสีโปร่งแสง สีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนเที่ยวที่ทาสี มีผลต่อฟิล์มสีที่ปรากฏหลังทาสีเสร็จแล้ว

ไม้สีอ่อน	สีไม้เดิม	ย้อมสีเที่ยวที่ 1	ย้อมสีเที่ยวที่ 2	ย้อมสีเที่ยวที่ 3
ไม้สีเข้ม				



• วิธีพิสูจนการแทรกซึมลึก ซุปเปอร์เรซิน ของสีย้อมไม้



ใช้แท่งซอลัก
จุ่มสีย้อมไม้เบเยอร์
อีกแท่งจุ่มสีย้อมไม้ทั่วไป



ทิ้งไว้ 10 นาที



หลังจากหักซอลัก สีย้อมไม้เบเยอร์
จะซึมลึกในซอกลึกได้มากกว่า ในขณะที่
สีย้อมไม้ทั่วไปเคลือบอยู่เพียงภายนอก

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสแตน

สำหรับพื้นไม้ภายนอกและภายใน
ฟิล์มสีด้านทึบโปร่งแสง
สู้แดด สู้ฝน ทนการเหยียบย่ำ



ชุบเปอร์เรชั่น เนื้อสีซึมลึก
ป้องกันฟิล์มสีแตกลอกล่อน



ยูวี การ์ด ป้องกันแสงแดด
และรังสี UV ที่ทำลายเนื้อไม้



ทนทานต่อการเหยียบย่ำ



DVD สาริต
ใน YouTube

สีย้อมพื้นไม้ ชนิดฟิล์มสีด้าน ทึบโปร่งแสง ให้สีสันสวยงามแลดูเป็นธรรมชาติ เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ด้วยชุบเปอร์เรชั่น เพื่อปกป้องและรักษาเนื้อไม้ให้ทนทานต่อการขีดถู
เหยียบย่ำ และทนต่อทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแดด ทั้งฝน ทนต่อความชื้น ใช้งานง่ายทาได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฟ้า ราวระเบียง รั้ว
บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ



สีใส
Transparent

M-3900



สีไม้สัก
Teak

M-3903



สีไม้ประดู่
Afromosia

M-3904



สีไม้แดง
Red Wood

M-3905



สีไม้มะฮอกกานี
Mahogany

M-3909



สีไม้วอลนัท
Walnut

M-3910

เคล็ดลับ :

- ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดโรท ชนิดกา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน
- การปกคลุมพื้นที่ :** 70 - 80 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
- ตัวทำละลาย :** ทินเนอร์ M-1199
- ขนาดบรรจุ :** ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค

สำหรับพื้นไม้ภายนอกและภายใน
เนื้อฟิล์มหนา ทนแดด ทนฝน
ทนการเหยียบย่ำ
ให้สัมผัสถึงเนื้อไม้จริง



เนื้อฟิล์มหนาแกร่ง
ทนการเหยียบย่ำสูงสุด



หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสี
ไม่ลอกหลุด



ให้สัมผัสได้ถึง
เนื้อไม้จริงตาม
ธรรมชาติ



เทคโนโลยีไบบอนด์
ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
100%

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค หนึ่งเดียวที่ฟิล์มไม่ลอกหลุด บำรุงรักษาง่ายโดยไม่ต้องขัด ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส ผสานคุณสมบัติสุดยอด 2 พลัส ของโพลีเมอร์โมดิฟายด์ (Stain) กับน้ำมันจากธรรมชาติ (Natural Oil) จึงให้ความทนทานความเงามัน ปกป้องไม้จากแสงแดด ฝน สภาวะอากาศที่รุนแรง และซึมลึกสู่เนื้อไม้ ทำให้ฟิล์มไม่ลอกหลุด ให้ความรู้สึกระบายอากาศเหมือนไม้จริง

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ น้ำตกฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

เคล็ดลับ : ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย เบเยอร์ โกรท ชนิกทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน

การปกคลุมพื้นที่ : 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว

ตัวทำละลาย : กิโนเมอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน



DVD สาธิตใน YouTube



สีใส
Transparent

X-8100



สีไม้สัก
Teak

X-8103



สีไม้มะฮอกกานี
Mahogany

X-8109



สีไม้วอลนัท
Walnut

X-8110



สีไม้ประดู่
Afrosia

X-8104



สีไม้แดง
Red Wood

X-8105

BEST SELLER : สีชาวยดี **ORDER** : สีส้มฉลุ **NEW** : เดดสีใหม่

หมายเหตุ : ตัวอย่างของสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และจำนวนพื้นที่ที่ทา

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซูเปอร์เด็ค

สำหรับพื้นไม้ภายนอกและภายใน
ฟิล์มหนา ใช้งาน แข็งแรงสุด
ทนแดด ทนฝน



เนื้อฟิล์มหนาแกร่ง
ทนการเหยียบย่ำสูงสุด



ฟิล์มบางวนที่สุก
ในระบบสีย้อมพื้นไม้



ทนทุกสภาวะอากาศ
ที่รุนแรงทั้งแดด
โอโซน และฝน



ฟิล์มแกร่งทนต่อรอยขีดข่วน
และการเหยียบย่ำซ้ำๆ

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซูเปอร์เด็ค ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส ผสานคุณสมบัติสุดยอด 2 ฟิล์ม ซองโพลีเมอร์โมดิฟายด์ (Stain) กับโพลียูรีเทน (PU) ทำให้ฟิล์มหนา แข็งแกร่ง ทนรอยขีดข่วน ใช้งานที่สุกในระบบสีย้อมพื้นไม้ ทนสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด โอโซน และฝน มีทั้งชนิดมาและชนิดด้าน

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม เรือยอร์ช และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

เคล็ดลับ : ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดกร์ ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน

การปกคลุมพื้นที่ : 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว

ตัวทำลาย : กิโนเนอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน



DVD สาระใน YouTube

ชนิดมา (Gloss)

ชนิดด้าน (Matt)



G-8844
สีใส / Transparent



M-8850

ชนิดมา (Gloss)

ชนิดด้าน (Matt)



G-8803
สีไม้สัก / Teak



M-8803



G-8804
สีไม้ประดู่ / Afrosia



M-8804



G-8805
สีไม้แดง / Red Wood



M-8805



G-8809
สีไม้ฮอกกานี / Mahogany



M-8809



G-8810
สีไม้วอลนัท / Walnut



M-8810

สีย้อมไม้ เบเยอร์ Beger Wood Stain



สีย้อมไม้เบเยอร์
วูดสเทน (ชนิดมา)



สีย้อมไม้เบเยอร์
วูดสเทน (ชนิดกึ่งมา)



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์
เดคสเทน



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์
เบเจอร์ริลเดค



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์
ซูเปอร์เดค

ซึมลึก โชว์ลาย ยอดขายอันดับ 1

โดดเด่นกว่า...ด้วย



Super Resin เนื้อสีอณูเล็กที่สุด
แทรกซึมลึกได้ดีกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป
เคลือบผิวป้องกันการหลุดลอก ลอกกล่อน



ได้รับมาตรฐาน **EN71** จากยุโรป ปราศจากโลหะหนัก
ที่เป็นอันตราย 8 ชนิด



เบ็คส์ **Crystal Clear** โปร่งแสง 100%
โชว์ลายไม้ได้โดดเด่น คุณค่าของความเป็นไม้
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ



ทาได้พื้นที่มากกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป
มากกว่า **50%**



ผสมสาร **UV Guard** ทนทานต่อ แดด ฝน
UV ของสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดีเยี่ยม
สีไม่ซีดจางง่าย

ขั้นตอนการใช้งาน



การเตรียมพื้นผิว

- กรูผิวไม้เคาะกาวเก่าและฟิล์มสีลอกหล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทำสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม
ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเส้นไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรูผิวที่ฟิล์มสีย้อมไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่มีความสะดวกทำความสะอาดด้วย **ทินเนอร์ M - 77**
- อุดรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วย **เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด



การการองพื้น

- เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์ ไตรท์** ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว
*เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน



การทาสี

- คนสีให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน และ หมั่นคนระหว่างทา โดยคนจากด้านล่างของภาชนะขึ้นมาด้านบน
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ แต่ถ้าในกรณีที่อากาศร้อนจัด ทาแล้วหนืด ควรผสมด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199** ไม่เกิน 5 - 10%
- รุ่งสีแล้วให้ปาดสีพอกหมาดก่อนนำไปทา ไม่ควรทาด้วยแปรงที่ชุ่มสีมากเกินไป
- ทาตามลายไม้และต้องทาไปกลับเพื่อให้เนื้อสีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- สำหรับงานพื้นไม้ภายนอกควรทา 3 เที่ยว แต่ในกรณีที่พื้นไม้ภายในโดยปกติทาเพียง 2 เที่ยวเท่านั้น
ซึ่งในแต่ละเที่ยวก็ให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง และควรทาไม้ให้ครบทุกด้าน เพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด



ทินเนอร์สำหรับสีย้อมไม้

สินค้า	ชนิดฟิล์ม	ระดับความเงา	ขนาดบรรจุ	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้งตัว	
							แห้งทากับ	แห้งใช้งาน
เบเยอร์ วูดสเทน	โชว์ลายไม้	มา, กึ่งมา	1/4 , 1 ก.ล.	70 - 80	แปรง	พร้อมใช้	6 - 8 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์ เดคสเดน		ด้าน						
เบเยอร์ เบเจอร์ริลเดค	โชว์ลายไม้	ฟิล์มเนียน		40 - 45		เนื้อสี : ทินเนอร์ M - 1199 3 : 1	3 - 5 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์ ซูเปอร์เดค		มา, ด้าน						
เบเยอร์ไตรท์ (สีใส) สูตรน้ำ	เคลียร์	ใส	1.5, 4 , 10 ลิตร	8 / ลิตร		พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์ไตรท์ (สีใส) สูตรน้ำมัน	เคลียร์	ใส	1.5, 4 , 13 ลิตร	8 / ลิตร		พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน

* ค่าพื้นที่การปกคลุมขึ้นอยู่กับวิธีการทาสีของไม้ ชนิดของไม้ และการเจียรของทินเนอร์

** สีที่ทาออกมาจะอ่อนหรือเข้ม ขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาสีบนพื้นที่เล็กๆ ก่อน ซึ่งสีจะเข้มกว่าสีย้อมไม้และสีใส

*** ปริมาณพื้นที่และระยะเวลาแห้งตัว อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ชนิดของไม้ และการดูดซึมของเนื้อไม้ แนะนำให้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 วัน ก่อนใช้งาน เพื่อฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติพงษ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint



Beger Call Center
0-2815-5888 กด 3
สอบถามข้อมูลสินค้า

